



Enkel fastlåsning i
önskad längd

Den flexibla grinden

Podas Teleskopgrind passar även där öppningen inte har standardmått! Denna grind har nämligen ett utdrag på ungefär en meter, så endast fem olika modeller täcker varje ledöppning upp till ca 6 meter.


Efter inställning av önskad längd låses teleskopgrindens utdrag enkelt, varefter grinden är färdig för användning.

Solid och slitstark konstruktion

Podas teleskopgrind är tillverkad i solida profiler och med äkta varmgalvanisering, där hela den färdigsvetsade grinden doppas i

flytande ren zink innan den lämnar fabriken. Varmgalvanisering (varmförzinkning) resulterar i ett tjockt lager zink på både insidan och utsidan av alla grindens profiler, och eftersom zinken är så kallat "aktiv" ger detta våra Teleskopgrindar ett mycket effektivt och långvarigt skydd mot rost, som regel 20 år eller mer.

Till stålgrindarna fås ett komplett beslagspaket med robusta 20 mm justerbara gångjärn och tappar. En säkerhets fallregel med skyddsbyglar är inkluderad i beslagspaketet.

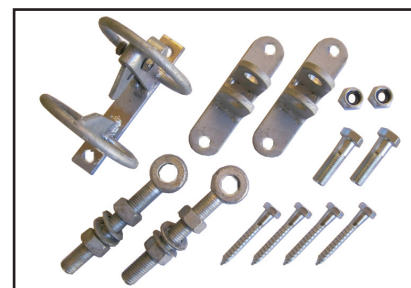

Artnr. 59032: Kompletta beslagspaket.



Säkerhets fallregelns runda byglar minskar risken för skador på djuren.

Tekniska specifikationer

Alla teleskopgrindar är 110 cm höga

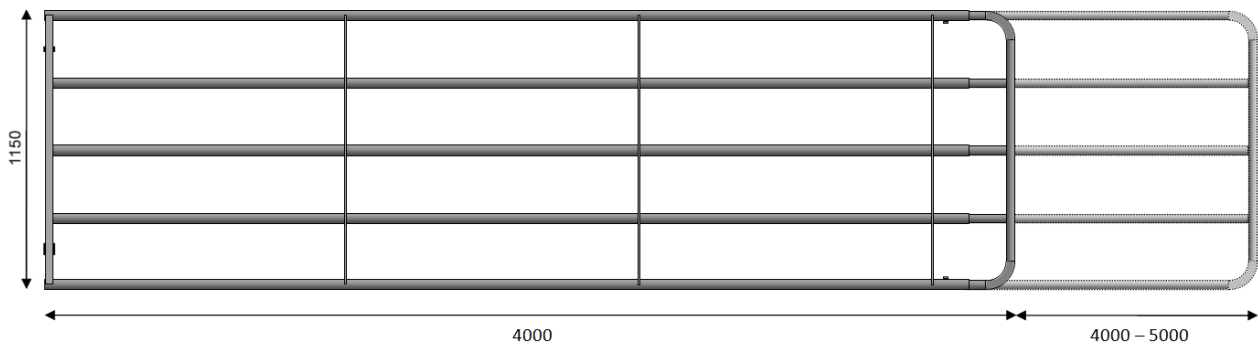


Illustration av 405-500 cm version

Artikelnummer

Teleskopgrindar

Artnr. 52105: Teleskopgrind 115-200 cm

Artnr. 52205: Teleskopgrind 205-300 cm

Artnr. 52305: Teleskopgrind 305-400 cm

Artnr. 52405: Teleskopgrind 405-500 cm

Artnr. 52505: Teleskopgrind 505-600 cm

Beslagspaket

Artnr. 59032: Beslagspaket til Teleskopgrind

Komplett med allt som behövs för montering av en teleskopgrind.

Grindstolpar

Artnr. 314250: Ø14x250cm Poda Stängselstolpe

Artnr. 3214220: Ø14-16x220cm Ekostolpe