



Handikappvänlig grindöppning med handpump

Detta system är ett helt nytt sätt att göra naturområden mer tillgängliga för rullstolsanvändare och andra personer med funktionsnedsättningar samt cyklister, ryttare etc.

Den hydrauliska grindöppnaren är 100 % mekanisk och fungerar oberoende av elnät, solceller eller batterier. Därmed kan du installera systemet även på de mest avlägset belägna platserna.

Systemet öppnar grinden med en handmanövrerad hydraulisk pump, som är inbyggd i en monter på vardera sidan av grinden.

När man har passerat stängs grinden automatiskt och därmed riskerar man inte att lämna grinden öppen så att djuren rymmer. Stängningstiden kan ställas in steglöst och stängningskraften kan anpassas för aktuell grind. Systemet fungerar optimalt på grindar som är upp till 1,2 meter breda och inte belastas av vinden.

Grindöppnaren fungerar också som en vanlig stängningsmekanism och därmed kan gångtrafikanter manövrera grinden som en vanlig grind.


Som extra säkerhet använder systemet biologiskt nedbrytbar hydraulolja, som är godkänd för användning i närheten av vattendrag och skogsområden.



Här ses själva grindöppnaren monterad på stängselstolpen.

Tekniska specifikationer

Mekaniskt aktiverad hydraulisk grindöppnare – betjänas manuellt.
Systemet består av själva grindöppnaren samt 2 st. pumpar som är sammankopplade med hydrauliska slangar.
Pumparnas höjd är som standard 108 cm.
Levereras som standard förmonterad med 5 meter slangar.
Stängningstid och stängningskraft kan ställas in steglöst.
Hydrauloljan är biologiskt nedbrytbar.
Grindöppnaren är självstängande.
Antal pumpningar för grindöppning: 8-15 pumpningar.

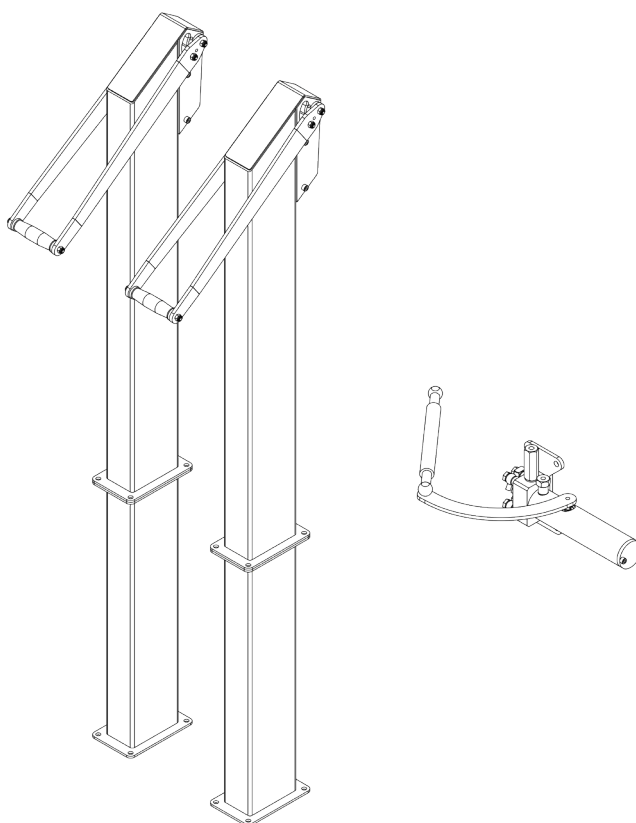

Artikelnummer

System med grindöppnare, 2 st. pumpar, hydraulslangar och -olja

59457 Hydraulisk grindöppnare (vänster)

59458 Hydraulisk grindöppnare (höger)