



Få ro med ett robust Noistop Essential bullerplank

Bullerskydd i toppklass

När ditt behov är en kvalitetslösning mot störande buller är Noistop Essential det riktiga valet. Detta bullerplank har en kraftig kärna av ROCKWOOL® som är ett ljudisolerande och ljudabsorberande material. Stenull är hållbart, det brinner ej och kan återanvändas. Noistop Essential bullerplank byggs upp av moduler där stenullen är insatt i ramar av galvaniserat stål, som i sin tur monteras ned i profilerade stolpar av stål.

Valfri träbeklädnad

Noistop Essential är en fortfarande robust, men mindre kraftig version av bullerplanket Noistop Steel. Modulerna till Essential kan utrustas med extra träpaneler, vilket ger dig ett bullerplank med ett varmt och tilltalande utseende. Träpanelerna finns i natur eller brun färg och kan monteras (eller eftermonteras) på Noistop Essential efter eget önskemål - till exempel på varannan modul (se bild överst).

Det är således en flexibel lösning som kan anpassas till olika behov.

Robust och hållbart

Noistop Essential har dokumenterade ljuddämpande egenskaper och en lång levnadstid. Kombinationen av robust galvaniserat stål och ROCKWOOL® stenull ger normalt planket en levnadstid på över 30 år. Observera att hållbarheten beror på den specifika miljön där ditt staket ska placeras.

Få det levande med plantering av klätterväxter

Stålnätet i Noistop®-konstruktionen hjälper klätterväxter att etablera sig och med tiden täcka planket till en ännu mer estetisk och tilltalande yttre.

Låt oss montera ditt bullerplank

När du väljer en lösning från Poda får du mer än bara ett bullerplank. Som din stängselspecialist tar vi gärna ansvar för hela ditt projekt. Poda står för planläggning, leverans av material samt montering. En praktisk helhetslösning.

Våra erfarna montörer säkrar en professionell montering för ett effektivt och långtidshållbart bullerskydd.



Specifikationer

Beskrivelse

Bullerplank med en kärna av ljuddämpande och ljudabsorberande ROCKWOOL-stenull, beklädd med nät i polyetylen. Stolpar och modulramar i varmgalvaniserat stål.

Ljuddämpande egenskaper

Ljuddämpande: 18dB enl. standarden EN1793-2 (B2).

Ljudabsorberande: 9 dB enl. standarden EN 1793-1 (A3).

Stolpar

Varmgalvaniserat stål enligt EN ISO 1461-1999.

Dimensioner: 80x80x3 mm upp till 180 cm höjd, 80x80x4 mm till plank över 180 cm.

Modulram och nät

Varmgalvaniserat stål enligt EN ISO 1461-1999.

Bullerplank, modulstorlekar

Tjocklek: 6 cm.

Bredd: 60, 120, 240 cm.

Höjd: 50, 90, 100 cm.

En anpassningssats gör det möjligt att bygga ett bullerplank i en exakt längd.

Färger

Stolpar och modulram levereras som standard i galvaniserad finish. Pulverlackering är tillval:



Galvaniserad




Antracit RAL 7016




Svart RAL 9005

Träpanel (valfritt tillbehör)

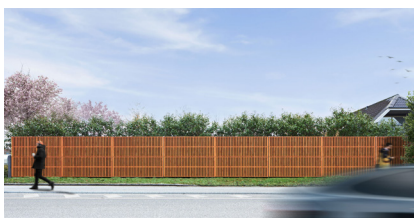

Träbeklädnaden brunt RAL 8003

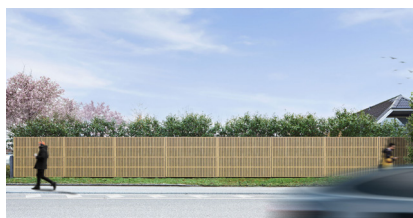

Träbeklädnaden natur

Täcknät

Som standard svart (PE).